FAM-MOD-14NP

Opis produktu

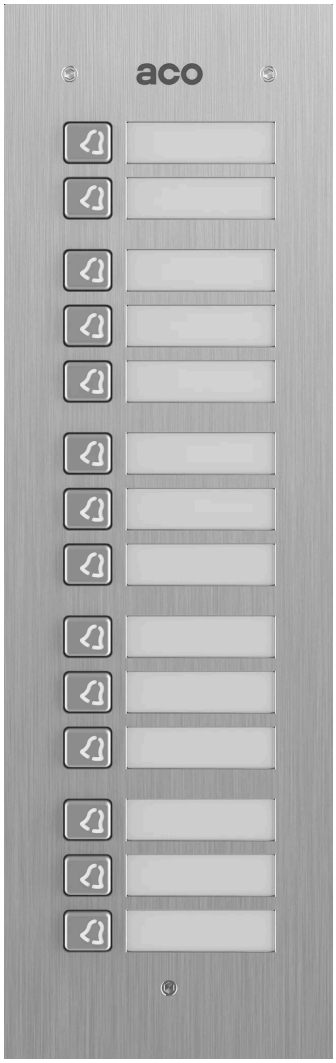

FAM-MOD-14NP to moduł 14 przycisków bezpośredniego dzwonienia. Moduł stanowi rozszerzenie paneli serii FAMILIO w wersji wideo.
Moduł jest przeznaczony do montażu podtynkowego. Montaż natynkowy jest możliwy po zastosowaniu dodatkowej puszki natynkowej.

Zawartość opakowania

1. Moduł FAM-MOD-14NP
2. Puszka podtynkowa
3. Przewód połączeniowy

4. Łącznik puszek 2 szt.

Budowa panelu

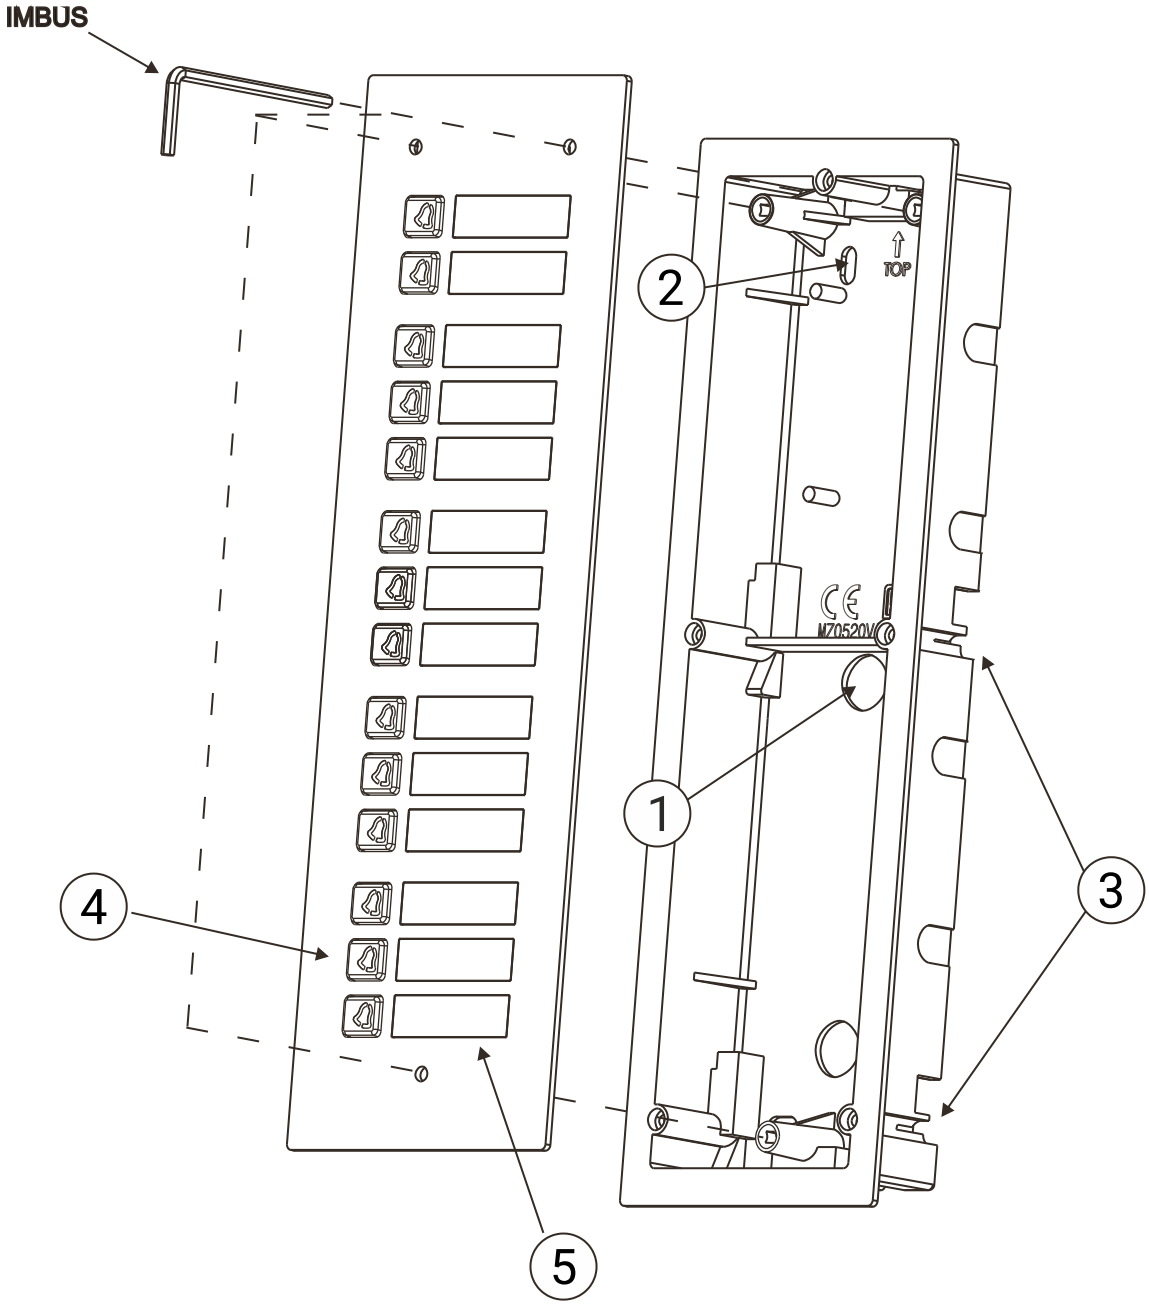

1. Otwór do przeprowadzenia przewodu
2. Otwór do mocowania puszki
3. Zaczepy do łącznika puszek
4. Przycisk bezpośredniego dzwonienia
5. Okienko opisowe

Montaż

1. Puszkę montażową osadź w ścianie razem z puszką panelu rozmównego Familio. Puszki powinny być połączone z sobą za pomocą łączników puszek dostarczonych w komplecie. Do zamontowania puszek użyj kołków rozporowych i wkrętów odpowiednich do rodzaju ściany. Puszki zamontuj tak, aby płaszczyzna kołnierza puszki była zlicowana z powierzchnią ściany oraz aby po przykręceniu frontów były zamontowane równo obok siebie. Do montażu w słupku stalowym użyj dodatkowego zestawu uszczelek i śrub dostępnych opcjonalnie.
2. Przewód do podłączenia modułu wyprowadź przez otwór w podstawie puszki i doprowadź do panelu rozmównego.
3. Uszczelnij wszystkie otwarte otwory w puszce.
4. Podłącz przewód do złącza Z1 lub Z2 na płytce.
5. Umieść moduł w puszce i przykręć wkrętami. Do przykręcenia wkrętów użyj klucza imbusowego 3mm.

Wymagane miejsce do montażu jednego modułu 286 x 90 mm

Wymiary otworu pod puszkę podtynkową 269 x 73 x 32 mm

Jeśli montujesz moduł natynkowo, użyj dodatkowej puszki natynkowej. Dodatkowa puszka do nabycia osobno.

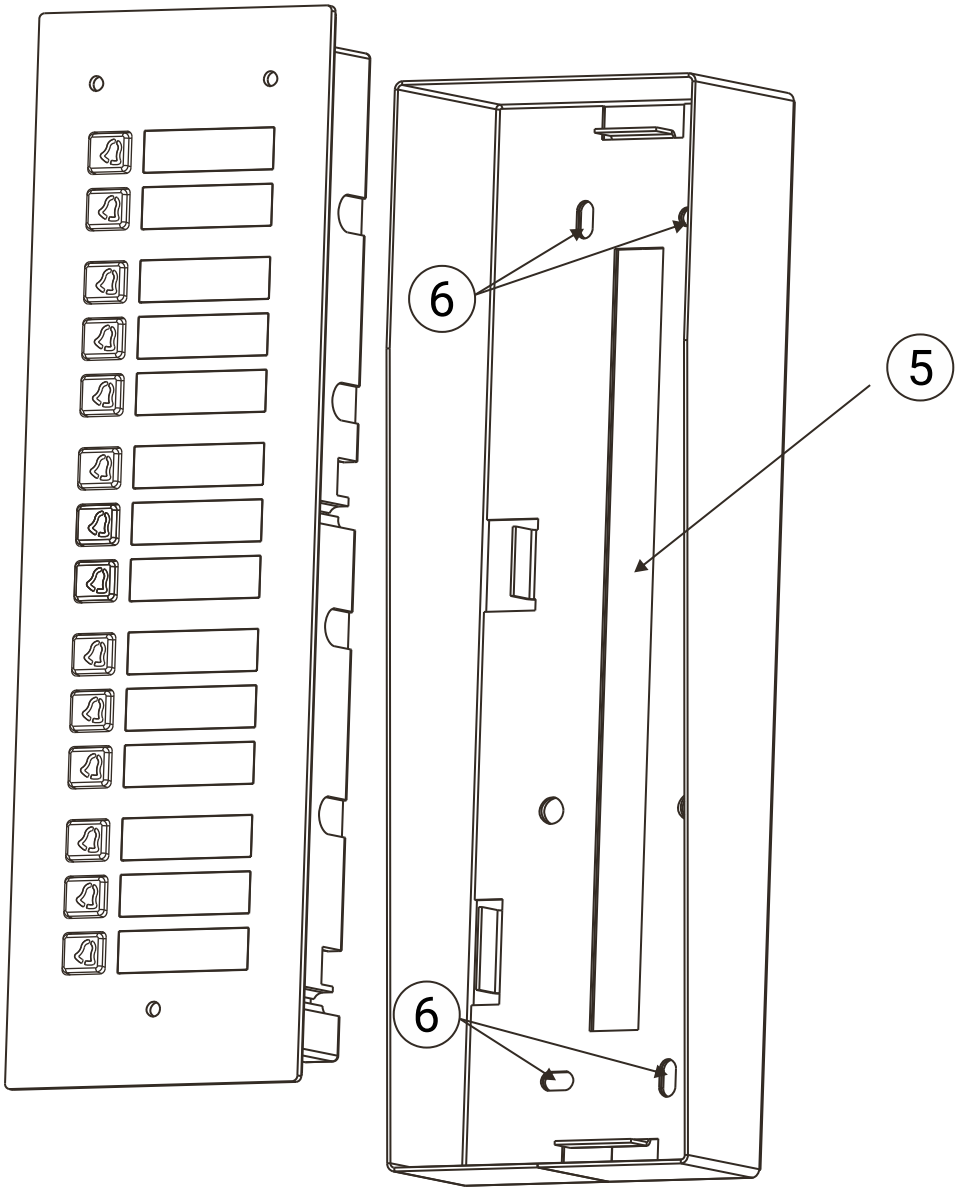

Wymagane miejsce do montażu modułu natynkowego z adapterem podtynkowym (PNT2-FAM-PRO/PV) 288 x 92 mm

Podłączenie

Połącz moduł FAM-MOD-14NP z panelem rozmównym za pomocą przewodu połączeniowego znajdującego się w zestawie.

Jeśli podłączasz więcej modułów do jednego panelu, następny moduł podłącz do wolnego gniazda w poprzednim module.

Uwaga: wszystkie prace połączeniowe wykonuj przy odłączonym zasilaniu.

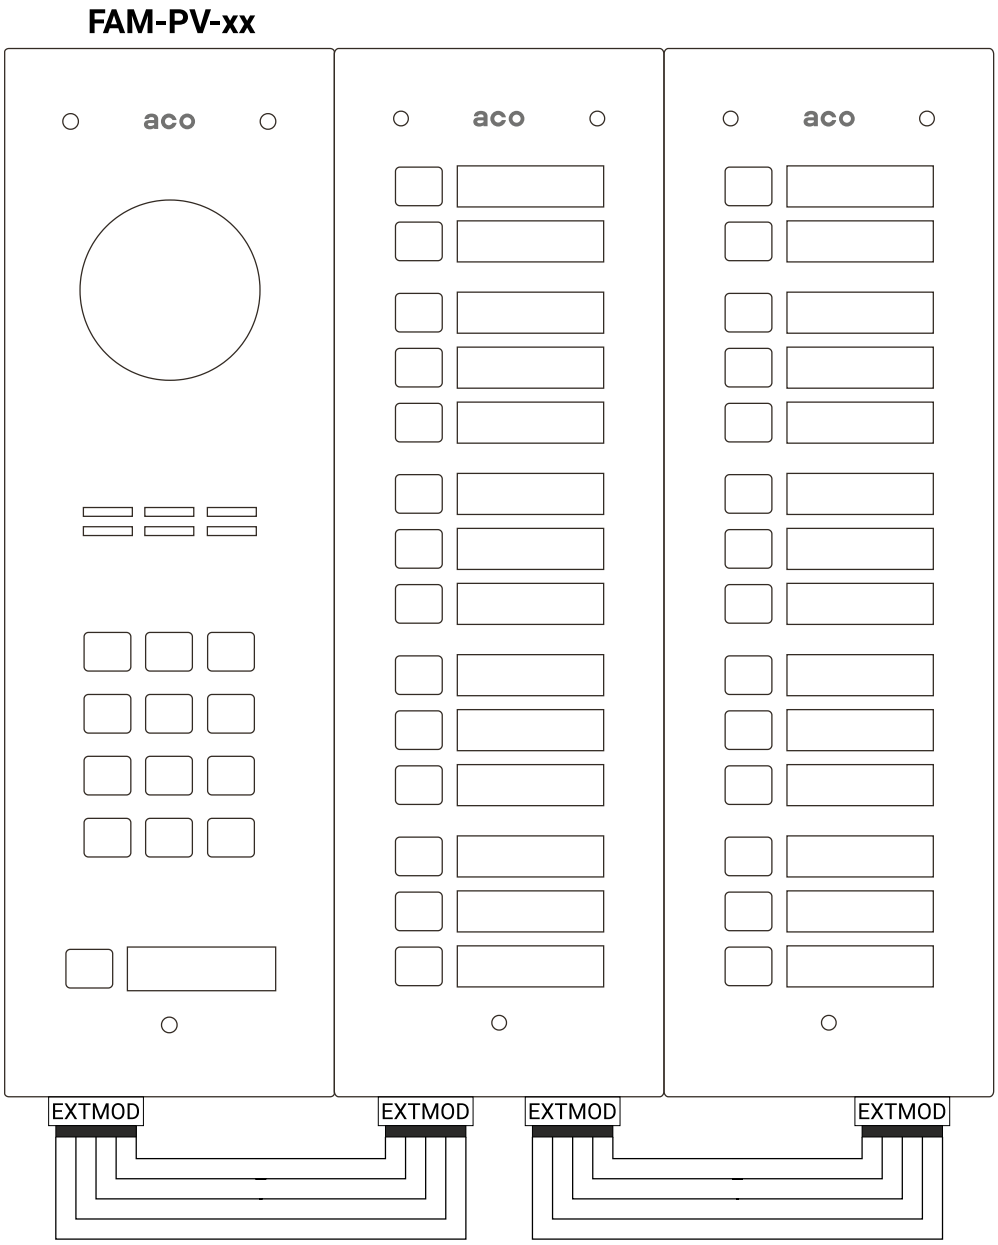

Konfiguracja

Fabrycznie każdy moduł FAM-MOD-14NP jest zaprogramowany na adresy wywołania od 7 do 20 licząc od dołu.

Adresy przycisków możesz dowolnie zmienić za pomocą programu MOD-XNP. Program do pobrania za darmo ze strony www.aco.com.pl/wsparcie .

Każdy przycisk możesz zaprogramować na adres od 1 do 255.

W celu zaprogramowania przycisków:

1. Połącz moduł FAM-MOD-14NP z panelem rozmównym.
2. Jeśli do panelu rozmównego podłączonych jest więcej niż jeden moduł MOD-14NP, odłącz pozostałe moduły.
3. Połącz komputer z modułem za pomocą kabla USB i modułu CDN-USB.
4. Włącz zasilanie panelu rozmównego.
5. W programie MOD-XNP wybierz własne adresy dla wybranych przycisków.
6. Zapisz ustawienia.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Wyłącz zasilanie panelu.
2. Odczekaj ok. 5-10 sekund.
3. Naciśnij przyciski 2, 4, 6 (licząc od dołu).
4. Trzymając wciśnięte przyciski włącz zasilanie i przytrzymaj przez 5 sekund.
5. Zwolnij przyciski. Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

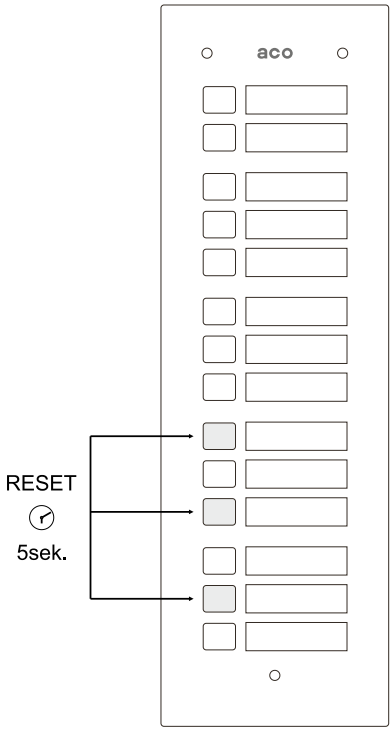

Obsługa

Wywołanie lokalu polega na naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Panel rozmówny, do którego podłączono moduł przejdzie w tryb wywołania abonenta, a unifon w wybranym lokalu zacznie dzwonić.

Czyszczenie i konserwacja

- Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń.
- W razie potrzeby możesz użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Unikaj stosowania środków chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, aceton czy silne detergenty, które mogą uszkodzić powierzchnię panelu.
- Regularnie sprawdzaj stan panelu oraz jego mocowanie.
- W przypadku wystąpienia problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Aco.
- Regularna konserwacja i odpowiednia pielęgnacja zapewni długą żywotność oraz niezawodne działanie urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania

- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora.
- Przed otwarciem obudowy centrali wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Podczas wykonywania prac przy instalacji domofonowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Zasady składowania zużytych urządzeń elektrycznych

Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych. W tym celu należy zwrócić się do odpowiednich instytucji lub firm zajmujących się recyklingiem odpadów. Dyrektywa 2002/96/WE z dnia 27.01.2003

© 2026 ACO. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Oparte na Wiki.js