

aco®



Domofony
FAMILIO

Najważniejsze funkcje

- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery $\pm 20^\circ$ w każdą ze stron wraz z nocnym podświetleniem LED w podczerwieni
- doskonały obraz w dzień i w nocy
- podświetlone przyciski klawiatury ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi, łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zamek szyfrowy oraz zbliżeniowy czytnik breloków zintegrowany z dolnym polem opisowym
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (dodawanie/zarządzanie brelokami zbliżeniowymi z poziomu komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB)
- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka zbliżeniowego lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O MINI)
- możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania
- obsługa elektrozaczepów różnego typu
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego, sygnalizującego dzwonicie (wymagany opcjonalny moduł CDN-U)
- możliwość tworzenia rozbudowanych systemów wielowejściowych master/slave
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemie P
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne
- płaski panel przedni o grubości 2 mm oraz podświetlane przyciski
- intuicyjna i komfortowa obsługa
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. podświetlane przyciski klawiatury zgodne z językiem Braille'a, akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie)
- funkcja korytarzowa – automatyczne otwieranie drzwi ułatwiające dotarcie do domu w systemach wielowejściowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień
- programowanie wybranych ustawień z poziomu panelu (menu serwisowe)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (za pomocą kabla CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl

FAMILIO [wideo]

System P

Charakterystyka

- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości
- możliwość dowolnej regulacji kierunku obserwacji kamery wraz z nocnym podświetleniem LED w podczerwieni
- doskonały obraz w dzień i w nocy
- płaski panel o grubości 2 mm wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- podświetlane przyciski klawiatury
- możliwość otwierania drzwi i bramy kodem lub za pomocą breloków zbliżeniowych
- podświetlane pola opisowe
- wbudowany czytnik zbliżeniowy kontroli dostępu
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień
- wąska wersja natynkowa dla paneli audio: szerokość tylko 70 mm
- zakres obsługi aż do 150 lokali (dla paneli z zamkiem szyfrowym)
- kompatybilne z urządzeniami serii INSPIRO oraz CDNP



Funkcjonalności:



budownictwo
jednorodzinne
i małe inwestycje



panele video



możliwość podłączenia
modułów dodatkowych



możliwość
personalizacji



czytnik zbliżeniowy
kontroli dostępu



obsługa automatyki
domowej, np. oświetlenia,
bramy wjazdowej,
rolet, szlabanu



możliwość
przekierowania połączenia
domofonowego na telefon



udogodnienia
dla osób
z niepełnosprawnością



FAM-PV-2NPZSACC

- zamek szyfrowy
- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-PV-1NPZSACC

- zamek szyfrowy
- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych




FAM-PV-ZSACC

- zamek szyfrowy
- 1 pole opisowe
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-PV-6NPACC

- 6 pól opisowych z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-PV-4NPACC

- 4 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-PV-2NPACC

- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-PV-1NPACC

- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych

Wszystkie panele działają w Systemie P

i

Urządzenia z grupy Familio można montować **podtynkowo i natynkowo**.

Do montażu natynkowego użyj dodatkowej puszkki **PNT2-FAM-PRO/PV**





FAM-P-2NPZSACC

- zamek szyfrowy
- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-P-1NPZSACC

- zamek szyfrowy
- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych




FAM-P-ZSACC

- zamek szyfrowy
- 1 pole opisowe czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-P-6NPACC

- 6 pól opisowych z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-P-4NPACC

- 4 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-P-2NPACC

- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



FAM-P-1NPACC

- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych

Wszystkie panele działają w Systemie P

i

Urządzenia z grupy Familio można montować **podtynkowo i natynkowo**.

Do montażu natynkowego użyj specjalnej puszkki **PNT2-FAM-P**



Do paneli FAMILIO możesz dobrać odbiorniki w wersji audio i wideo.

Poznaj ich funkcje i wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb.


WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE

W ofercie posiadamy 2 modele wideomonitorów głośnomówiących:

MP800 3,5" z 3,5-calowym wyświetlaczem oraz **INS-MP7 WH/BK** z 7-calowym wyświetlaczem.

NASZE WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE TO PRZED E WSZYSTKIM:

- kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości
- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- łatwa regulacja parametrów obrazu
- 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)
- możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
- możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem



MP800 3,5"



INS-MP7 WH

Model INS-MP7 ponadto posiada:

- szklany front
- wyświetlacz 7-calowy
- dwie wersje kolorystyczne: białą (INS-MP7 WH) i czarną (INS-MP7 BK)
- możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej
- automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery w momencie wywołania funkcji Ring

WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY

Model INS-MPR 4" – najważniejsze funkcje:

- 4-calowy wyświetlacz z regulacją parametrów obrazu
- kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości
- magnetyczne odkładanie słuchawki
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
- możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery w momencie wywołania funkcji Ring
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem




INS-MPR 4"

ODBIORNIKI GŁOŚNOMÓWIĄCE

Model **UP800** oraz **UP800V**

- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)
- funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi
- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- **możliwość zmiany unifonu UP800V w wideodomofon MP800 3,5" po zamontowaniu dedykowanego kolorowego wyświetlacza UP800 LCD 3,5"**

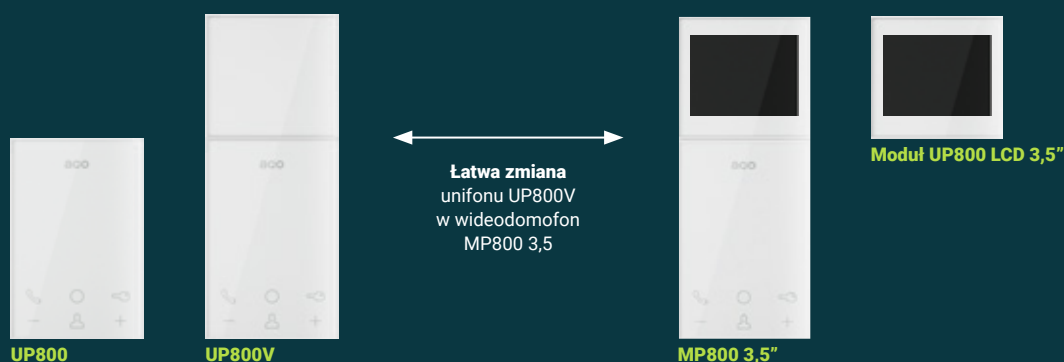

ODBIORNIKI SŁUCHAWKOWE

W ofercie posiadamy 4 modele odbiorników słuchawkowych:
INS-UP720BX, **INS-UP720M**, **INS-UP720MR** oraz **INS-UP**.

Poznaj ich funkcje:

- magnetyczne odkładanie słuchawki
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- funkcja Hold – możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy (dotyczy wszystkich modeli z serii 720)
- 2 przyciski: otwieranie oraz funkcyjny do sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową (nie dotyczy modelu INS-UP720BX, który posiada tylko jeden przycisk: otwieranie)



INS-UP



INS-UP720MR*
INS-UP720M*

Dodatkowe funkcje

modelu **INS-UP720MR**:

- funkcja dzwonka do drzwi, tzw. funkcja Ring
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonka
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem



INS-UP720BX*

* Modele z serii INS-UP720M, INS-UP720MR oraz INS-UP720BX mają identyczny design, wizualnie różnią się tylko liczbą przycisków funkcyjnych.

Wymiary paneli z grupy FAMILIO

	INDEKS	WYMIARY W MM (± 1 mm)		
		PANELE	PUSZKA PODTYNKOWA	PUSZKI NATYNKOWE WĄSKIE
wideo	FAM-PV-1NPACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV-2NPACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV-4NPACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV-6NPACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV1-NPZSACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV2-NPZSACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
	FAM-PV-ZSACC	286 x 90	268 x 73 x 32	
audio	FAM-P-1NPACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-1NPACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-2NPACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-2NPACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-4NPACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-4NPACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-6NPACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-6NPACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-1NPZSACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-1NPZSACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-2NPZSACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-2NPZSACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	FAM-P-ZSACC	197 x 90	179 x 73 x 32	
	FAM-P-ZSACC NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4

Wymiary odbiorników w mm (szer. x wys. x gł.)

	INS-MP7	MP800	UP800V	UP800	INS-MPR 4"	INS-UP	INS-UP720MR	INS-UP720M	INS-UP720BX
Wymiar montażowy (podstawa)	237 x 121 x 25	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 122,5 x 26,5	104 x 175	81 x 122	80 x 201	80 x 201	80 x 201
Wymiar z założoną słuchawką	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	104 x 284 x 40	81 x 200 x 39	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45



Polski producent cyfrowych systemów domofonowych i wideodomofonowych
Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

miejsce na pieczętkę dla dystrybutorów